VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA C/BRIDAS - VM16B




Materiales

1	**Cuerpo**	Fundición Dúctil GJS-500-7 según UNE-EN 1563
2	**Bola**	Acero + NBR
3	**Junta**	NBR
4	**Tapa**	Fundición Dúctil GJS-500-7 según UNE-EN 1563
5-6-7	**Tornilleria**	Acero Inoxidable A2/70

Características de diseño:

- Presión de trabajo PN16. Bridas taladradas a PN10/PN16
- Pintura Epoxy mínimo de 250 micras
- DN 50-600
- Montaje tanto horizontal como vertical
- Presión minima de apertura
  - 0.5 bar para DN50-DN150 y 0.7 bar para DN200-DN600 en posición horizontal
  - 0.8 bar para DN50-DN150 y 1.0 bar para DN200-DN600 en posición vertical
- Temperatura de trabajo de -10°C - 80°C

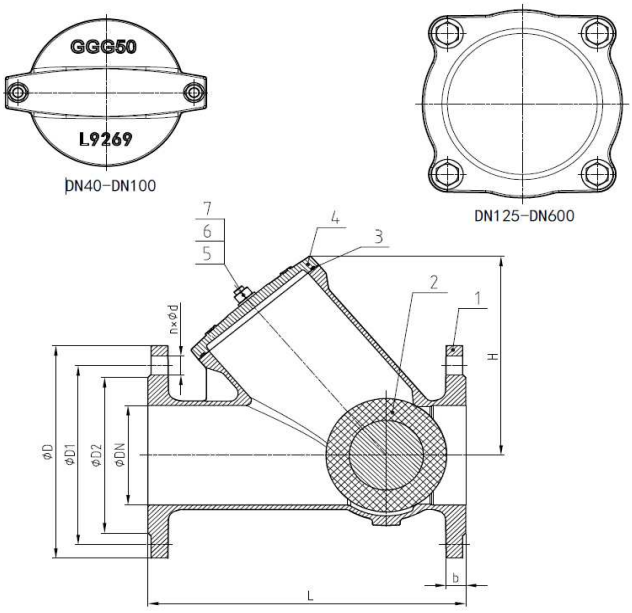

DN	L	D	D1	D2	H	b	nxd		Weight (KG)
	DIN-F6	EN1092-2					PN10	PN16	
40	180	150	110	84	115	19	4×19		6.80
50	200	165	125	99	120	19	4×19		7.30
65	240	185	145	118	140	19	4×19		10.4
80	260	200	160	132	150	19	8×19		12.9
100	300	220	180	156	185	19	8×19		16.6
125	350	250	210	184	210	19	8×19		32
150	400	285	240	211	260	19	8×23		41.5
200	500	340	295	266	350	20	8×23	12×23	70.8
250	600	405	350-355	319	430	22	12×23	12×28	117.4
300	700	460	400-410	370	500	24	12×23	12×28	168.8
350	800	520	460-470	429	650	26	16x23	16×28	213
400	900	580	515-525	480	730	28	16×28	16×31	320
500	1100	670-715	620-650	609	850	31	20×28	20×34	550
600	1300	670-715	725-770	720	950	36	20×31	20×37	760

Los datos incluidos en esta ficha son aproximados y a titulo informativo. VALME se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las características y materiales de cualquiera de sus productos.