VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO

BRIDA REDUCTORA





Materiales

Cuerpo	Fundición Dúctil GJS-500-7
Tornilleria	Acero recubierto de dacromet


Características de diseño:

- Presión de trabajo PN16
- Conexión PN10/PN16 EN 1092-2
- Pintura Epoxy azul

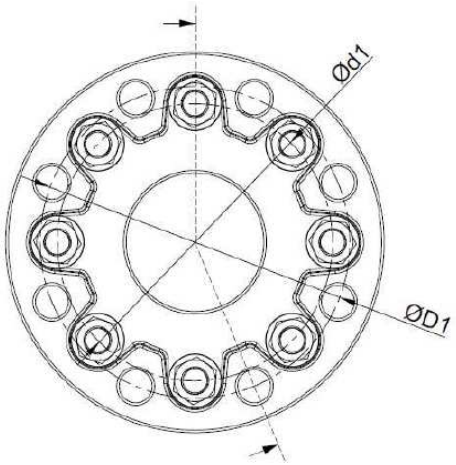

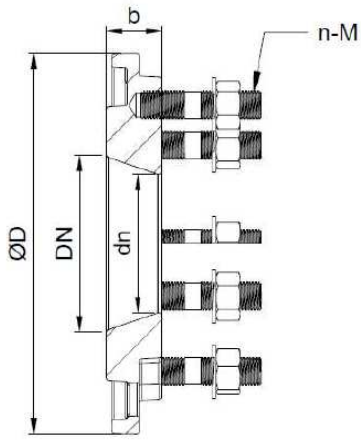

DN	dn	D	D1	d1	b	n-M
65	50	185	145	125	32	4-M16*70
80	50	200	160	125	32	4-M16*70
80	65	200	160	145	32	4-M16*70
100	50	220	180	125	32	4-M16*70
100	65	220	180	145	32	4-M16*70
100	80	220	180	160	32	8-M16*70
125	65	250	210	145	32	4-M16*70
125	80	250	210	160	32	8-M16*70
125	100	250	210	180	32	8-M16*70
150	65	285	240	145	32	4-M16*70
150	80	285	240	160	32	8-M16*70
150	100	285	240	180	32	8-M16*70
150	125	285	240	210	32	8-M16*70
200	100	340	295	180	33	8-M16*70
200	150	340	295	240	33	8-M20*80
250	150	400	355	240	35	8-M20*80
250	200	400	355	295	36	12-M20*80
300	150	455	410	240	37	8-M20*80
300	200	455	410	295	38	12-M20*80
300	250	455	410	355	40	12-M24*80

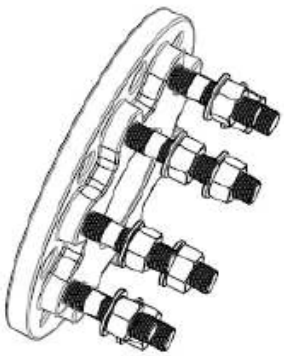

Los datos incluidos en esta ficha son aproximados y a titulo informativo. VALME se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las características y materiales de cualquiera de sus productos.