VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER





Materiales

1	**Cuerpo**	Fundición Dúctil GJS-400-15
2	**Disco**	Fundicion ductil / CF8M
3	**Elástomero**	EPDM según UNE-EN 681-1
4	**Eje**	Acero Inoxidable AISI-420 conforme UNE-EN 10088-1
5	**Cojinete**	PTFE
6	**Junta Torica**	NBR
	Reductor	Fundición

Características de diseño:

- Presión de trabajo PN16
- Conexión PN10/PN16 EN 1092-2
- Dimensiones ISO 5752 Serie 20, EN 558-1
- Temperatura de trabajo de -10°C - 120°C
- Pintura Epoxy mínimo de 150 micras
- Apta para aguas de consumo humano

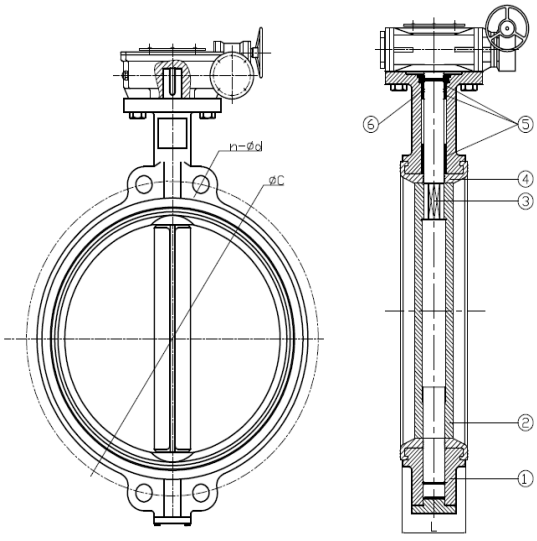

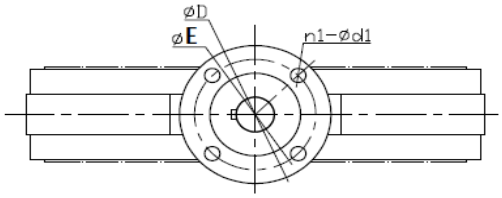

DN	L	øC	n-Ød	øD	øE	n1-Ød1
350	78	470	16-28	125	102	4-12
400	102	525	16-31	175	140	4-18
450	114	585	20-31	175	140	4-18
500	127	650	20-34	175	140	4-18
600	154	770	20-37	210	165	4-22
700	165	840	24-37	300	254	8-18

Los datos incluidos en esta ficha son aproximados y a titulo informativo. VALME se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las características y materiales de cualquiera de sus productos.